



POOL MARKET RIGHT

RINNENROSTE

für Schwimmbäder

ARCO 33 und 35

RINNENROSTE


- Material: Polypropylen
- Standardfarben: weiss und beige
- Andere Farben ab einer Mindestbestellung von 50 mt mit Aufpreis



Technische Daten:

ARCO	Breite in mm	Höhe in mm	Bauweise mit 3 Bolzen	Kurven	Verpackung
33	250 - 330	24 bei der Auflage 30 in der Mitte	einzelne Stäbe durch Steckverbindung	nein	Inhalt Karton 5 m
33 C	250 - 330	24 bei der Auflage 30 in der Mitte	einzelne Stäbe durch Steckverbindung	ja $r \geq 80$ cm	Inhalt Karton 5 m
35	250 - 350	30 durchgehend	einzelne Stäbe durch Steckverbindung	nein	Inhalt Karton 4 m
35 C	250 - 350	30 durchgehend	einzelne Stäbe durch Steckverbindung	ja $r \geq 80$ cm	Inhalt Karton 4 m

Vorteile:


- hochwertiges Material aus Polypropylen garantiert Ihnen beste Qualität und hohe Haltbarkeit
- die einzelnen Stäbe sind leicht austauschbar
- gegen UV-Strahlen behandelt und deswegen lange farbbeständig
- Meer-,Chlorwasser- und Temperaturbeständig bis ca. 60°
- die Modelle 33 C und 35 C lassen sich durch die flexible Bauweise beliebig in jede Kurve verlegen und sind mit den Modellen 33 und 35 für gerade Strecken kompatibel
- mit seiner eleganten und exklusiven flexiblen Form lässt sich das Modell ARCO beliebig in jede Kurve oder gerade Strecke einfügen.
- dank der Spalten dieser Roste in beiden Richtungen zum Beckenrand, ist der beste Wasserabfluss gewährleistet und eine trockene Beckenumrandung garantiert.
- geprüft für nassbelastete Barfußbereiche nach DIN 51097 Gruppe C

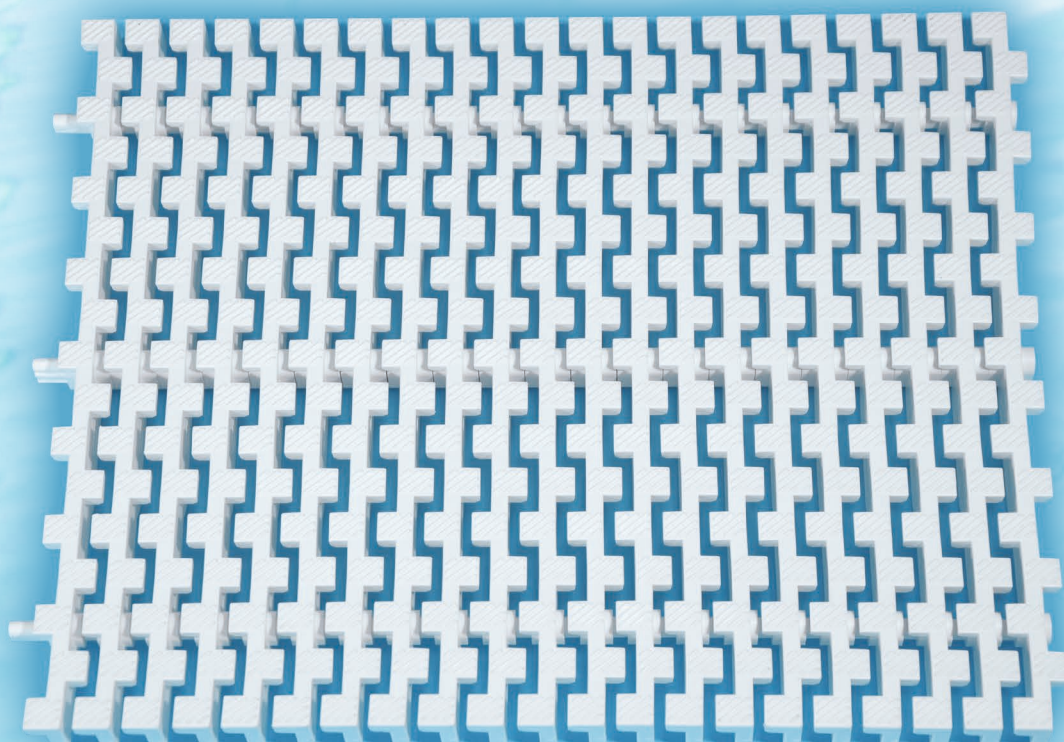

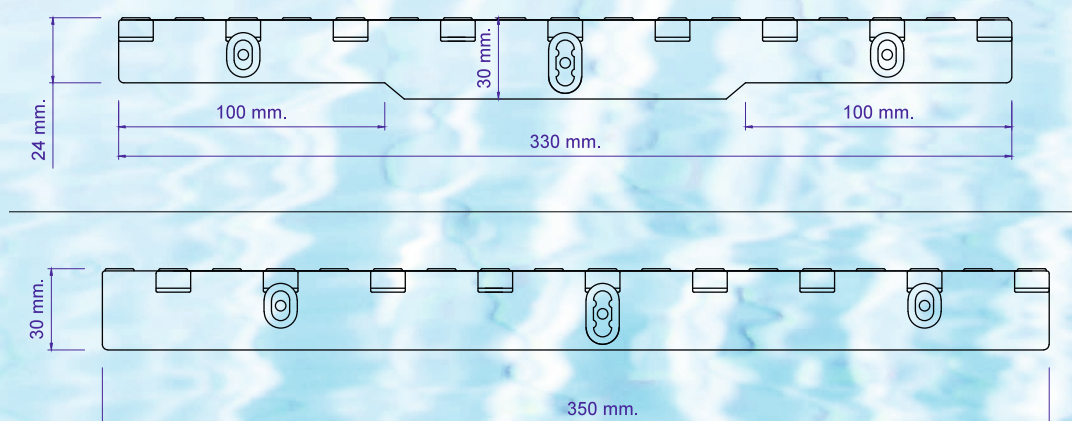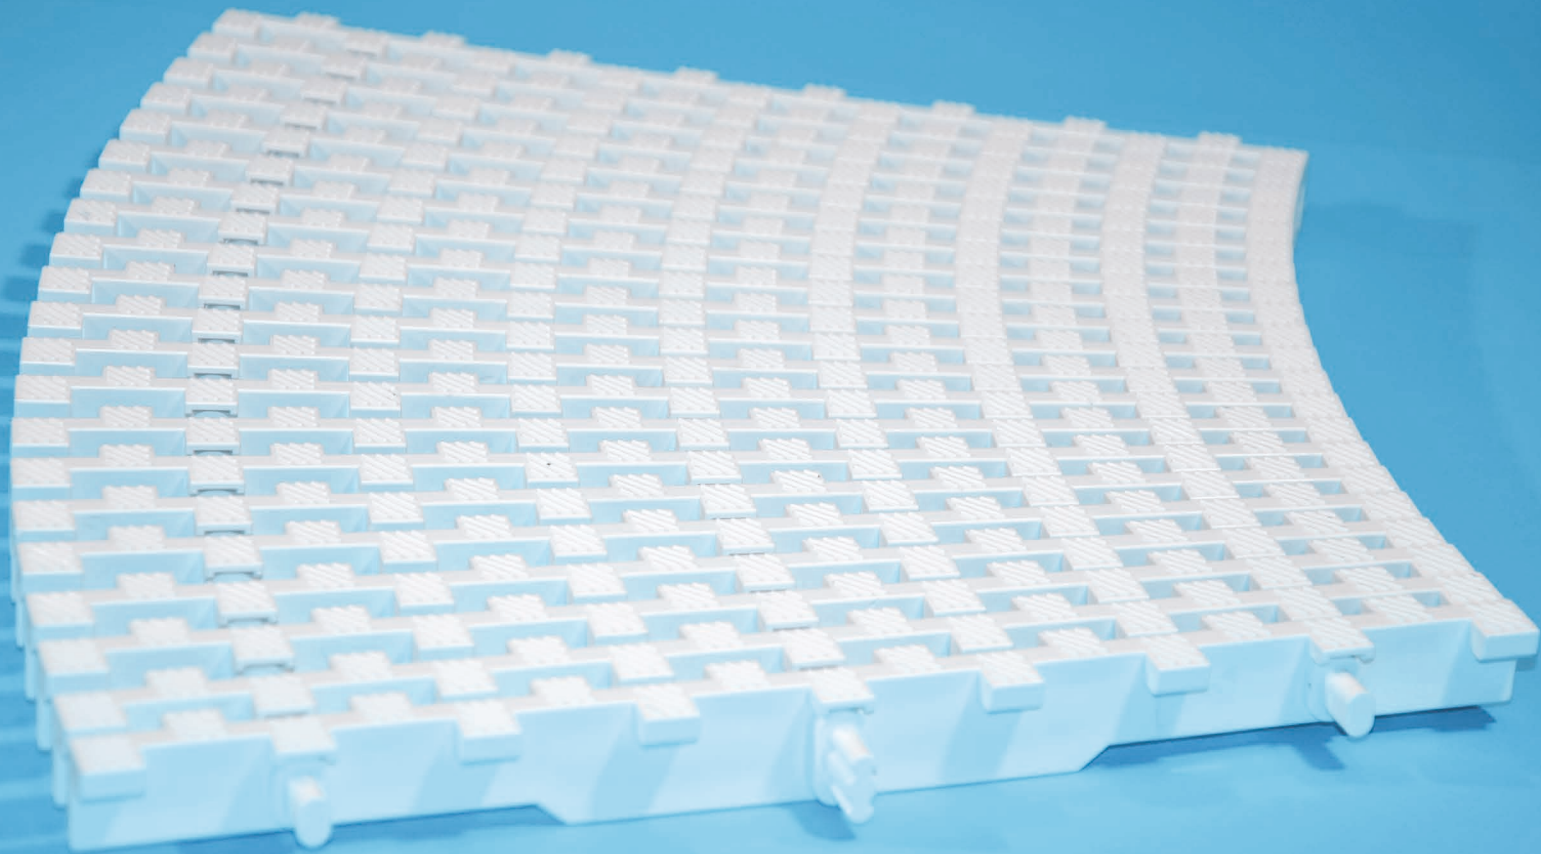

Kurven:

Mit unseren Modellen 33 C und 35 C wird dank der 2 äusseren verkürzten Bolzen eine Kurvenbildung mit Radien bis zu 80 cm ermöglicht, wobei die äussere Öffnung zwischen den Stäben die vorgeschriebenen 8 mm nicht überschreitet. Mit diesem Modell ist die Bildung von Kurven einfacher und preiswerter, mit dem Vorteil, dass man in die geraden Strecken das Modell 33 oder 35 mit 3 fixen Bolzen, verlegen kann.

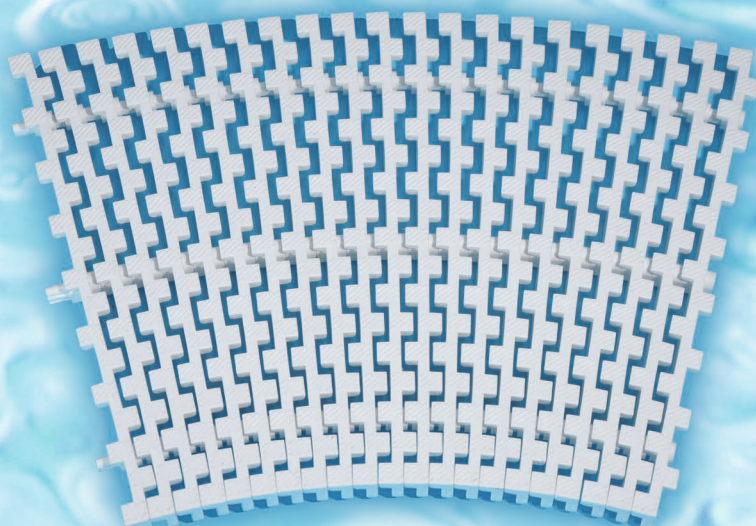


MR 24, 25 und 33

RINNENROSTE

- Material: Polypropylen
- Standardfarben: weiss und beige
- Andere Farben ab einer Mindestbestellung von 50 mt mit Aufpreis

Technische Daten:

MR	Breite in mm	Höhe in mm	Bauweise mit 2 Bolzen	Kurven	Verpackung
24	155 - 240	24 durchgehend	einzelne Stäbe durch Steckverbindung	ja, $r \geq 60$ cm mit Aufpreis	Inhalt Karton 7 m
25	155 - 250	24 durchgehend	einzelne Stäbe durch Steckverbindung	ja, $r \geq 60$ cm mit Aufpreis	Inhalt Karton 7 m
33	250 - 330	24 bei der Auflage 30 in der Mitte	doppelte Stäbe durch Steckverbindung	ja, $r \geq 100$ cm mit Aufpreis	Inhalt Karton 5 m

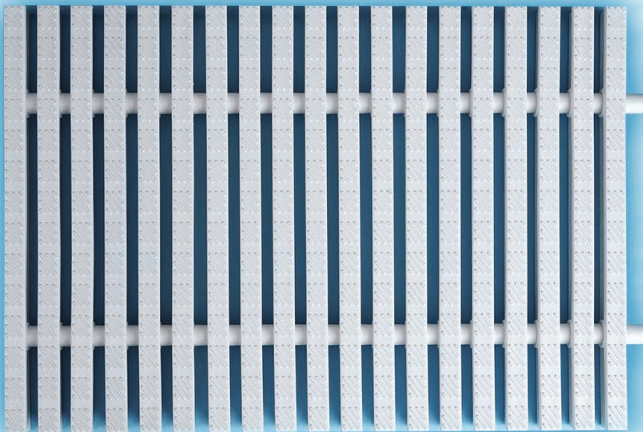




Vorteile:

- hochwertiges Material aus Polypropylen garantiert Ihnen beste Qualität und hohe Haltbarkeit
- die einzelnen Stäbe sind leicht austauschbar
- gegen UV-Strahlen behandelt und deswegen lange farbbeständig
- Meer-, Chlorwasser- und Temperaturbeständig bis ca. 60°
- die rutschhemmende Oberfläche mit diagonal verlaufendem Profil vermeidet das Ausweichen des Wassers über die Rinne und bietet den Badenden höchste Sicherheit
- geprüft für nassbelastete Barfußbereiche nach DIN 51097 Gruppe C

Kurven:

Unsere Rinnenroste eignen sich für Kurven besonders gut. Durch das Einsetzen von Distanzscheiben in dem Sitz der äußeren Verbindungsbolzen der Stäbe, lassen sich Kurven mit einem Radius bis zu 2 m erzielen. Für engere Kurven werden die innere Bolzen dementsprechend gekürzt. Um die gebogenen Roste zu blockieren werden durch die Bolzen 2 Edelstahl-Gewindestangen durchgezogen und mittels Muttern an beiden Enden fixiert. Jedes Stück setzt sich ohne ersichtliche Verbindungsfuge in das Nächste ein.

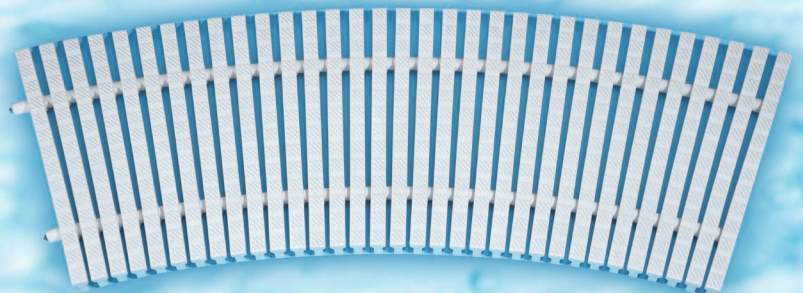

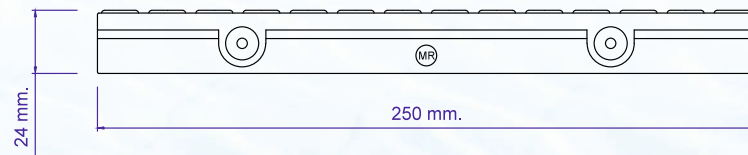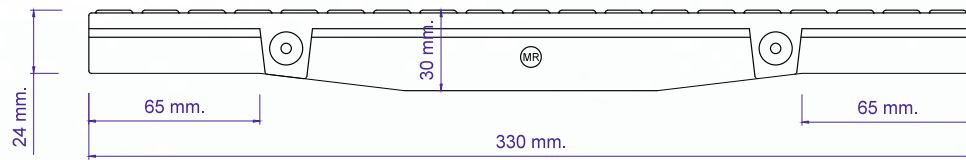

Fixe Elemente:

Wenn erwünscht, können wir 1 m Rostelemente, verbunden mit 2 Edelstahl-Gewindestangen und mit Muttern fixiert, liefern. Dieses System ist bei Rosten in der Kurve unbedingt notwendig.

Jedes Stück setzt sich ohne ersichtliche Verbindungsfuge in das Nächste ein.





ARCO 25 und 25S

FLEXIBLE RINNENROSTE

- Material : Polypropylen
- Standardfarben: weiss und beige
- Andere Farben ab einer Mindestbestellung von 50 mt mit Aufpreis

Technische Daten:

ARCO	Breite in mm	Höhe in mm	Bauweise mit einem mittleren Bolzen	Kurven	Verpackung
25	140 - 250	24 bei der Auflage 35 in der Mitte	einzelne Stäbe durch Steckverbindung	ja $r \geq 60$ cm	Inhalt Karton 5 m
25 S	100 - 250	35 durchgehend	einzelne Stäbe durch Steckverbindung	ja $r \geq 60$ cm	Inhalt Karton 5 m

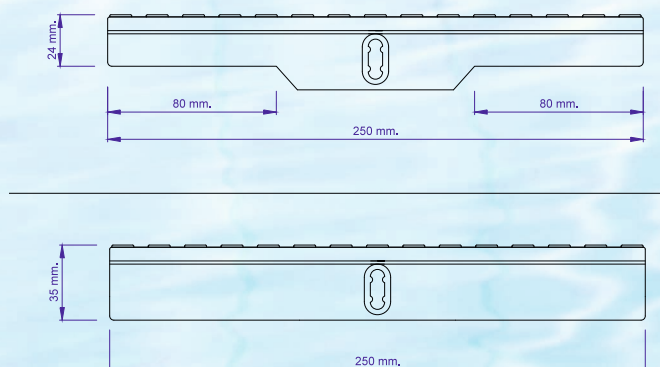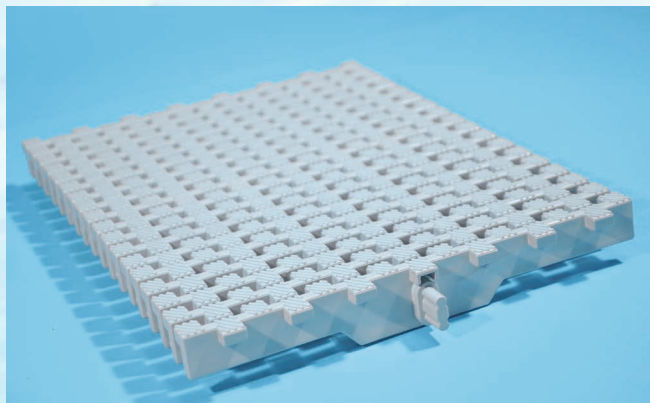



Vorteile:

- hochwertiges Material aus Polypropylen garantiert Ihnen beste Qualität und hohe Haltbarkeit
- die einzelnen Stäbe sind leicht austauschbar
- gegen UV-Strahlen behandelt und deswegen lange farbbeständig
- Meer-,Chlorwasser- und Temperaturbeständig bis ca. 60°,
- mit seiner eleganten und exklusiven flexiblen Form lässt sich das Modell ARCO beliebig in jede Kurve oder gerade Strecke einfügen.
- dank der Spalten dieser Roste in beiden Richtungen zum Beckenrand, ist der beste Wasserabfluss gewährleistet und eine trockene Beckenumrandung garantiert.
- geprüft für nassbelastete Barfußbereiche nach DIN 51097 Gruppe C

Kurven:


Unser Modell Arco ermöglicht eine Kurvenbildung mit Radien bis zu 60 cm dank der Bauart mit nur einem mittleren Bolzen, wobei die äussere Öffnung zwischen den Stäben die vorgeschriebenen 8 mm nicht überschreitet. Mit diesem Modell ist die Bildung von Kurven einfacher und preiswerter.

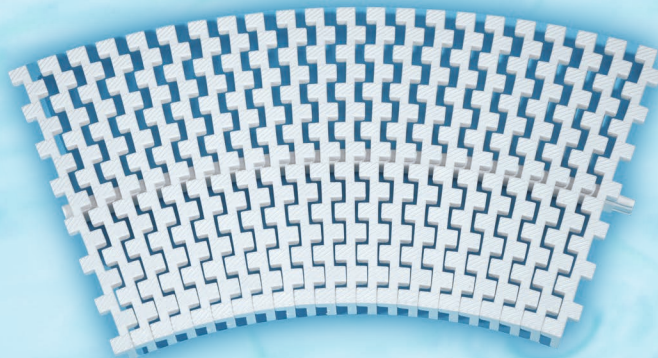




Stumpfe Ecke

Die Verlegung unserer Schwimmbadroste in den Ecken zu 90° erfolgt wie im Photo dargestellt: ein L-Winkelprofil aus Edelstahl dient als Rostauflage wo sie den Überlaufkanal überqueren und somit können Sie die Roste als stumpfe Ecken verlegen.




Gehrungsecke

Für unsere Rinnenroste MR bis zu 33 cm Breite können wir mit unseren Rinnenrosten Gehrungsecken für beliebige Winkel anfertigen. In der Mitte sind sie mit einem Edelstahlprofil verstärkt.



Eckstück in Corian

Für unsere anspruchsvollen Kunden bieten wir auf Maß Eckstücke aus Corian an, mit gefräster Oberfläche wie das Profil unserer Rinnenroste und mehreren Schlitz für den besseren Ablauf des Wassers.




Eckstück aus Plastiklaminat

Für allen beliebigen Winkel liefern wir in den Standardfarben auch Ecken aus rutschfestem Plastiklaminat mit mehreren Schlitz für den besseren Ablauf des Wassers. Das Laminat ist 14 mm dick und wir mit regulierbaren Edelstahl-Füßchen versehen.

PVC Profil

PVC Winkelprofile als Rostrahmen in weißer Farbe und verschiedenen Höhen.



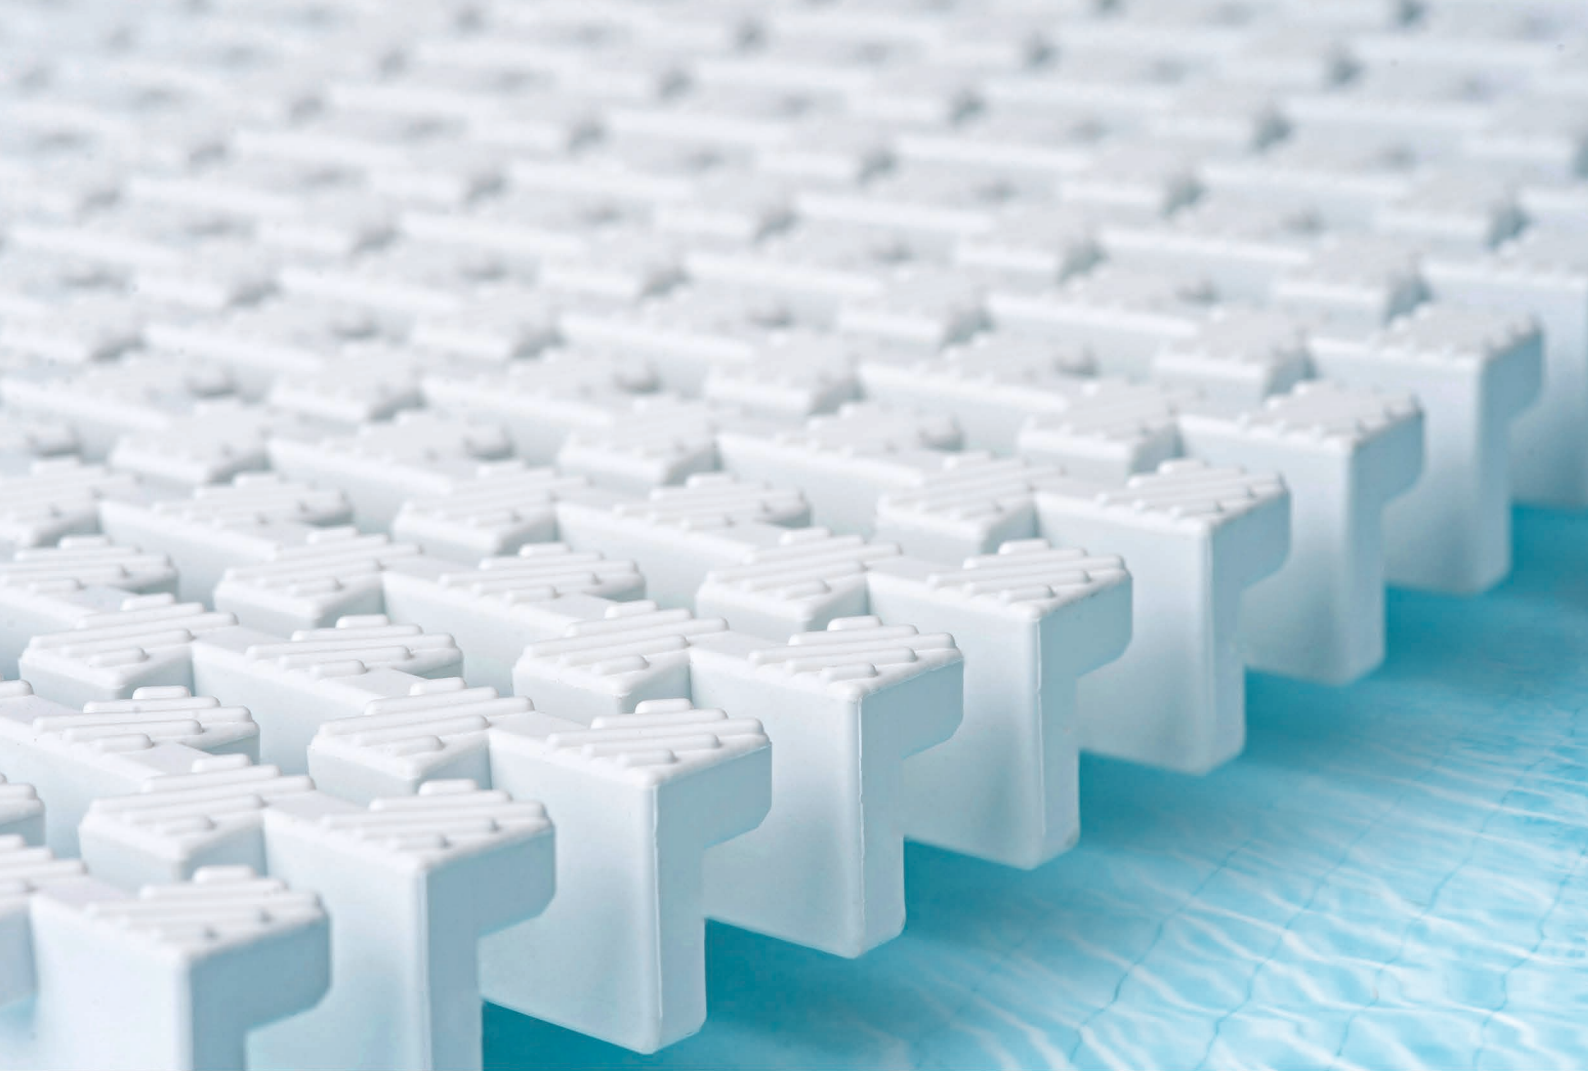

www.pool-market.it



POOL MARKET RIGHI

Hohlweg 1, 39040 AUER (BZ) ITALY

T +39 0471 27 24 43 F +39 0471 81 19 29 info@pool-market.it